Datenblatt

Index: 11.05.2004

Gebläse Typ G-05HE1L / G-08HE1L / G-10HE1L

Aerospa

Bypass-Gebläse mit Motor 500W, 800W oder 1000W
mit Elektronik, Luftheizung und Thermistor 120°C

Motor
- **G-05HE1L:** Bypass-Motor 500W: einstufig
- **G-08HE1L:** Bypass-Motor 800W: einstufig
- **G-10HE1L:** Bypass-Motor 1000W: zweistufig
- mit Temperatursicherung für Motorwicklung

Durchflussmessung 800 W

Druck (bar)	Luftmenge(m³/h)
0,02	**46**
0,05	**41**
0,10	**30**
0,11	**Maximaldruck**

Heizung
- Heizer 300W
- Mit Temperaturregler 85°C und Temperatursicherung 121°C

Elektronik
- Mikroprozessorgesteuerte Elektronik
- Elektrisch geregelte maximale Ausblastemperatur
- Zusatzfunktion Licht
- Anschlussmöglichkeit für kapazitiven Niveau-Fühler
- Tastatur mit Tasten AN/AUS, +, -, LICHT
- Tastatur mit LED für Netz, AN/AUS, +, -, LICHT
- Zusatzfunktionen: Modulation, Sicherheitsabschaltung

Durchflussmessung 1000 W

Druck (bar)	Luftmenge(m³/h)
0,02	**50**
0,05	**45**
0,10	**42**
0,14	**35**
0,17	**Maximaldruck**

Gehäuse
- Gehäusematerial Polycarbonat (PC)
- Kompaktes Design, abgestimmt auf Wannenkontur
- Schutzart IPX5

A	B	C	D	E	Gewicht
224mm	232mm	190mm	70mm	130mm	3,0kg

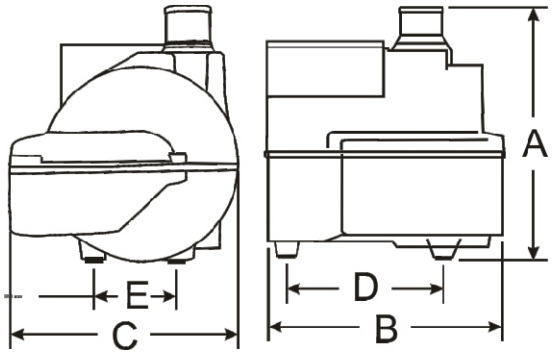

Standardspezifikation

Befestigung: **Gewindeeinsatz M5**
Gummifuß
Kabellänge: **2,0m**

Gebläse G-05HE1L *ArtNr.* **610-010-05-55**
Gebläse G-08HE1L *ArtNr.* **610-010-08-55**
Gebläse G-10HE1L *ArtNr.* **610-010-10-55**

AEROSPA Whirlpool + Technik GmbH · Gottlieb-Bögner-Straße 63 · D-63849 Leidersbach · Tel: +49 (0)6092 9720 0 · Fax: +49 (0)6092 9720 30 · eMail: info@aerospa.de · www.aerospa.de