

Beschreibung

- ausgelegt für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer
- niedrige Betriebstemperatur
- lauffruhiger Betrieb
- hoher Wirkungsgrad
- korrosionsgeschützter Motor (Alu eloxiert)
- lieferbar in verschiedenen Leistungen:
0,5 kW, 0,7 kW, 0,9 kW
- vollständige Entleerung
- geeignet für hohe Einsatztemperaturen (max. 50°C)
- sichere elektrische Trennung zwischen Badewasser und Motor
- sorgfältig abgestimmte Werkstoffe für die mit Wasser in Berührung kommenden Teile
- Sauganschluss \varnothing 50 mm Klebeanschluss
- Druckanschluss: T-Stück mit 2 x \varnothing 32 mm Klebeanschluss



Technische Ausstattung:



- Vibrationsdämmende Fußbefestigung durch speziellen Fuß aus Kunststoff mit Gummidämpfer
- Pumpengehäuse aus 30% GF ABS
- Kohle-Keramik Gleitringdichtung
- Antrieb: Kurzschlussläufermotor 2800 U/min
- Schutzart IP 55
- Schutzklasse I
- Isolationsklasse: B
- in der Wicklung integrierter Thermoschutz
- mit pneumatischem Schalter und integrierter Schlaucharretierung
- CE geprüft
- TÜV geprüft

Spannung und Frequenz:

- 220 V - 240 V 1 N ~ 50Hz: Standard
- 220 V - 240 V 1 N ~ 60Hz: auf Anfrage
- 110 V - 130 V 1 N ~ 50Hz: auf Anfrage
- 110 V - 130 V 1 N ~ 60Hz: auf Anfrage


Technische Details

Type	A	B	C	D	E	F	Power Watt	Druck Meter	Flow L / m	Gewicht kg
PK-50	341	175	125	99	185	80	500	8	275	6,3 kg
PK-70	341	175	125	99	185	80	700	9,5	330	7,4 kg
PK-90	351	175	125	99	185	80	900	11	400	8,15 kg

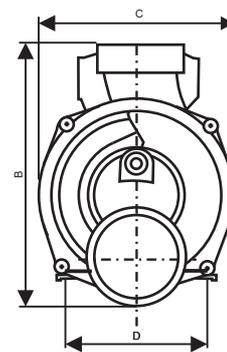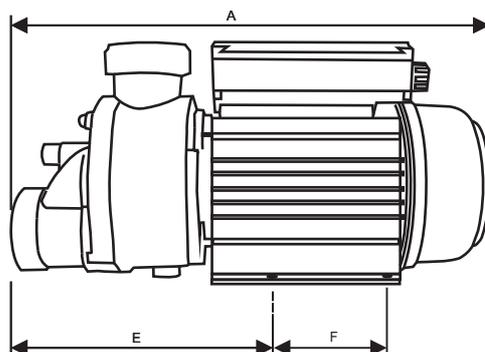

Datenblatt

Leistungskurve

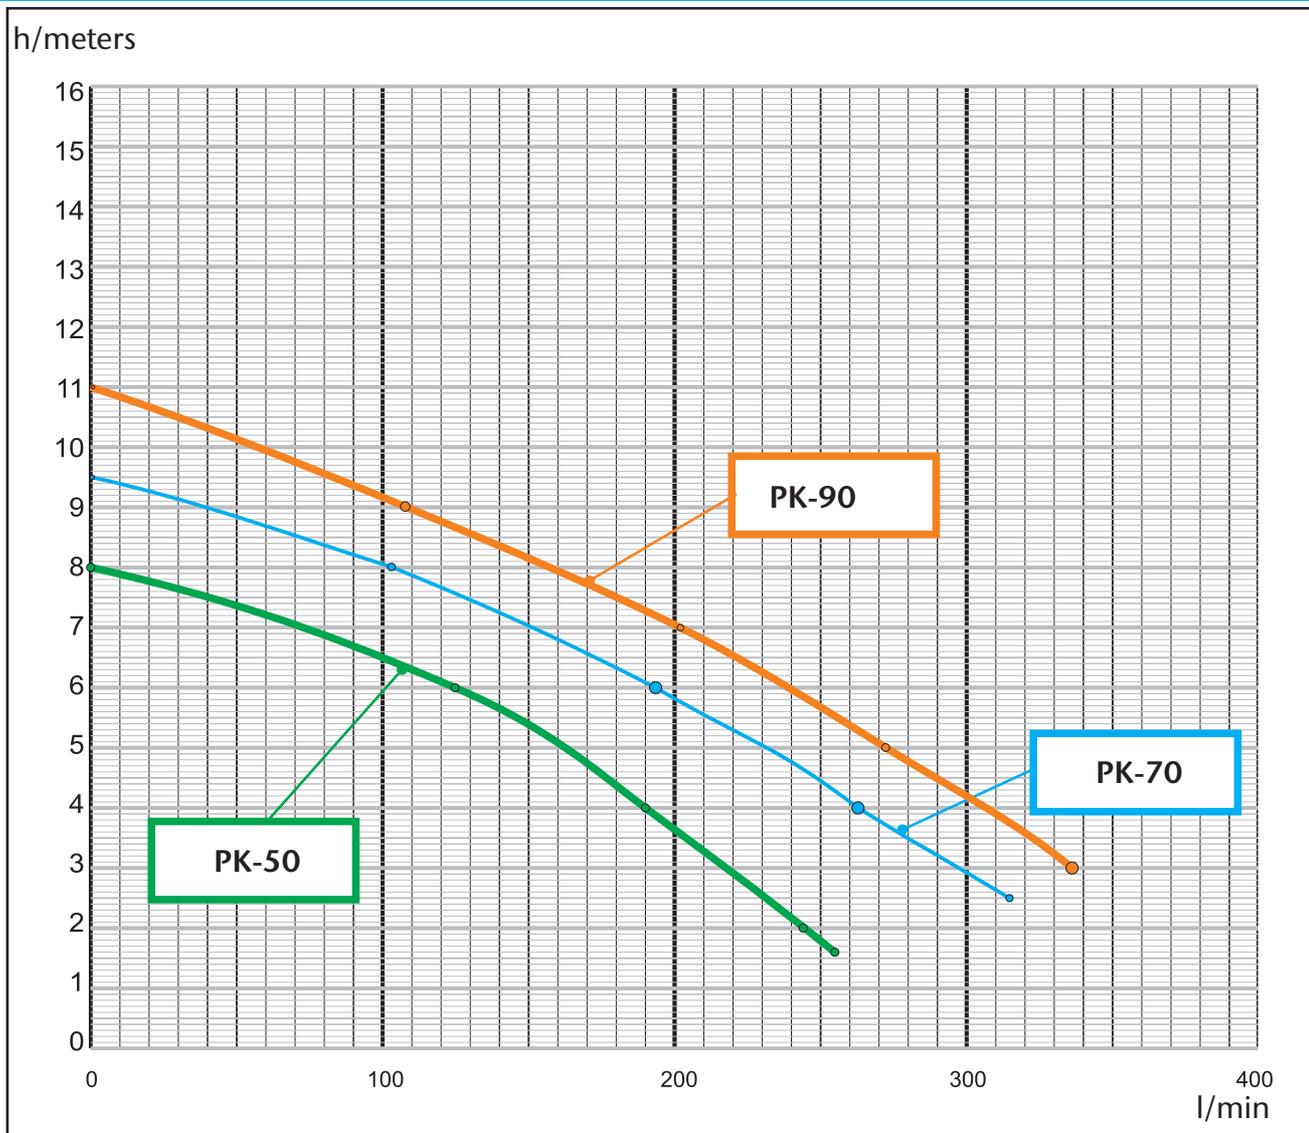

Empfohlenes Zubehör

Die Fittinge sind beigelegt:
Ansaugfiting $\varnothing 50\text{mm}$, T-Stück 2x $\varnothing 32\text{mm}$

Whirlpoolschlauch $\varnothing 32\text{mm}$ weiss
Whirlpoolschlauch $\varnothing 32\text{mm}$ blau

Klebstoff SYNPLAST 1,0kg
Reiniger SYNFLUID 1,0l

ArtNr.: 050-001-32-00

ArtNr.: 050-001-32-05

ArtNr.: 030-004-00-10

ArtNr.: 030-004-01-10

