



Beschreibung

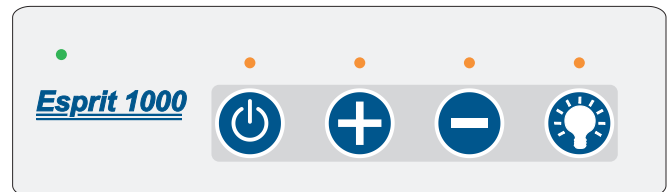

Grundfunktion

Wird Spannung am System angelegt, oder im Ruhezustand eine Taste gedrückt, blinkt die grüne Netz-LED im Abstand von 5 Sekunden kurz auf. Dies geschieht für 20 Min. Leuchtet die grüne LED durchgehend, ist das System betriebsbereit. Der Trockenlaufschutz prüft, ob genügend Wasser in der Wanne vorhanden ist.

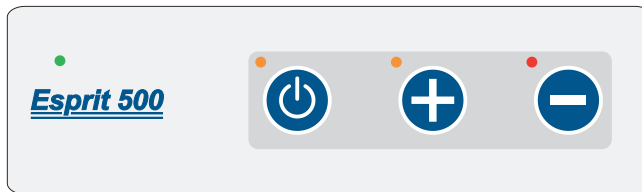

EIN/AUS-Taste: Durch Drücken dieser Taste schalten Sie das System EIN oder AUS. Das Luftgebläse startet mit Softanlauf auf mittlere Leistung. Während des Betriebes leuchtet die zum System gehörende LED (b) konstant.



Plus - Taste: Halten Sie die Taste gedrückt, wird die Leistung erhöht bis die Massagewirkung Ihren Wünschen entspricht oder das Maximum erreicht ist. Zur Eingabebestätigung leuchtet die LED (c) der gedrückten Taste auf.



Minus - Taste: Halten Sie die Taste gedrückt, wird die Leistung verringert bis die gewünschte Massage-wirkung oder das Minimum erreicht ist. Zur Eingabebestätigung leuchtet die LED (d) der gedrückten Taste auf.



Intervall: Um diese Funktion zu aktivieren drücken Sie bei eingeschaltetem Gebläse gleichzeitig die Taste 2 & 3 . Dabei verändert sich die Gebläseleistung periodisch zwischen eingestellter Ober- und Untergrenze. Nach Aktivierung ist die Periode 20 Sek. Durch Drücken Taste 2 verstellt man die Periode bis min. 10 Sek. Durch Drücken der Taste 3 auf max. 40 Sek. Während der Modulation zeigen die LED's (c) & (d) den momentanen Zyklus an.



Pulsation: Ist das Gebläse aktiv, kann durch Halten der ON/OFF Taste für 3 Sekunden der Pulsationsmodus gestartet werden. Dabei läuft das Gebläse 3 Sekunden VOLL und ist 3 Sekunden OFF. Ein nochmaliger Tastendruck ON/OFF stellt wieder auf Normalbetrieb mit zuvor eingestellter Leistung.



Licht: Durch Tastendruck wird in Abhängigkeit der Wannenfällung der Unterwasserscheinwerfer Ein / Ausgeschaltet.
Funktion Farb-LED Beleuchtung: Ist die LED Farbbeleuchtung integriert, kann diese - unabhängig vom Wasserstand - mit dieser Taste gestartet werden. Der Tastendruck startet die Beleuchtung und den automatischen Farbwechsel. Ein nochmaliger Druck stoppt die aktuell angezeigte Farbe. Beim nächsten Druck startet der Farbwechsel wieder. Zum Ausschalten muss die Taste 3 Sekunden gehalten werden.

Automatisches Trockenblasen: Wird die Wanne mit Wasser befüllt, erfolgt nach dem Entleeren das Trockenblasen. Laufzeit 0,5 Minuten. Mindestfüllzeit 1 Minute. Nachblasen 10 Minuten nach Sensor aus. Während der Wartezeit blinkt die Leuchtdiode der CLEAN Taste.



Manuelles Trockenblasen: Wird bei entleerter Wanne die Tastenkombination PLUS&MINUS gedrückt, Clean gedrückt, erfolgt das Trockenblasen.

Automatisches Abschalten: Nach 30 Minuten schaltet sich das automatisch System ab. Dadurch wird sichergestellt, daß das Gerät nicht längere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb ist. Das System kann unmittelbar wieder gestartet werden.

Sicherheitskontakt: Wird am Sicherheitskontakt eine Überbrückung festgestellt, wird das System bis zur Beseitigung deaktiviert.

Sicherheitsabschaltung: Wird eine Taste länger als 20 Sekunden gedrückt (Gegenstand liegt auf Tastatur) schaltet sich das System automatisch ab. Nach Beseitigung des Gegenstandes kann die Anlage durch entsprechende Tastenbetätigung wieder in Betrieb genommen werden.