AEROSPA
Symphony in Water

Elektronik
AS4LP

Datenblatt

Beschreibung

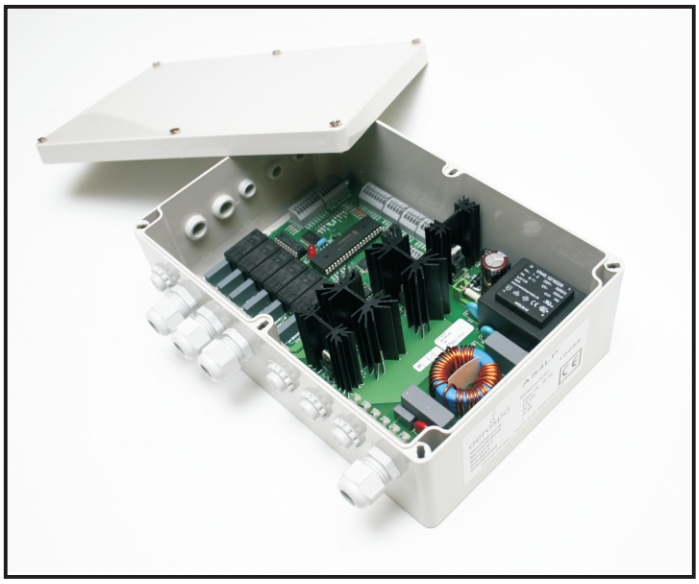

- Luftsystem Ein / Aus mit Regelung für Plus und MINUS
- Wassersystem Ein / Aus mit Regelung für Plus und MINUS
- Stufenlose Leistungsregluierung zwischen Ober- und Untergrenzen
- Softstart auf mittlere Leistung; Maximum und Minimum Level einstellbar
- Halogen Licht dimmbar
- Anschluss für Whirlpoolheizer - mit externe Spannungsversorgung
- Automatisch Modulation / Intervall- Funktion
- Automatische Abschaltung

(30 Minuten nach letzter Tastenbetätigung. Dies stellt sicher, dass das Gerät nicht dauerhaft unbeaufsichtigt in Betrieb ist.)

- Sicherheitsabschaltung

(Wird eine Taste länger als 20 Sekunden gedrückt, schaltet sich das Gerät ab. Nach Entfernung des Gegenstandes, kann das System wieder in Betrieb genommen werden.)

- Mikroprozessor gesteuert

Geprüft vom TÜV Süd Product Service Germany
und Konformität bescheinigt mit
IEC 60335-2-60:2002
CB TEST CERTIFICATE

Anschlüsse

- 3 Regelausgänge (Triac)
- 6 Schaltausgänge (Relais)
- Anschluss für kapazitiven Wasserstands Sensor(NPN)
- Anschluss für Matrix Tastatur mit bis zu 12 Tasten
- Anschluss für Tastaturen mit bis zu 7 LED's
- Anschluss für I²C Module: Fernbedienung, Ventilmodule, Touch-Display, Taster, Temperaturfühler
- Anschluss für RS232 Einheiten
- Safety-pin für All-Off- Funktion
- Anschluss für elektrisch geregelte Gebläseausgangstemperatur

Technische Daten

- Sicherung 16 A/T
- Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP X5
- Kabelverschraubungen
- Anklemmplan im Gehäusedeckel

Anschlusswerte AS4LP

Netz:	max. 3,6kW; 230V 1N~ 50Hz
Pumpe:	max. 0,9kW; 230V 1N~ 50Hz
Gebläse:	max. 1,3kW; 230V 1N~ 50Hz
Heizung:	max. 0,1kW; 230V 1N~ 50Hz
Trafo Halogen:	max. 0,4kW; 230V 1N~ 50Hz
Trafo LED:	max. 0,3kW; 230V 1N~ 50Hz
Funktion1:	max. 0,1kW; 230V 1N~ 50Hz
Frisch-Wasser-Spülung:	max. 0,1kW; 230V 1N~ 50Hz
Flüssig-Desinfektion:	max. 0,1kW;230V 1N~50Hz

Zubehör

Bedieneinheit is8 - Chrom	Art.Nr. 511-400-80-00
Touch Display Aerospa 1	Art.Nr. 510-630-00-00
Fernbedienung ir20 Kombisystem	Art.Nr. 511-600-20-14



Tastatur classic cl50 Chrom	Art.Nr. 511-400-50-00
Temperaturfühler I²C Wandeinbau	Art.Nr. 770-130-10-00
Kapazitiver Niveausensor	Art.Nr. 055-021-00-00